

TEKADOM ACRYL ROUGH

OSOBIINE

- Jednostavno nanošenje.
- U okomitim fugama ne klizi.
- Dobro prianja na porozne materijale.
- Može se nanositi na vlažne podloge.
- Potpuno stvrdnuta masa je neosjetljiva na vodu.
- Može se bojiti poslije stvrdnjivanja.
- Otporna je na različite atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje.
- Ne sadržava otapala (VOC free).
- Svježa masa jednostavno se čisti vodom.

TESTOVI I CERTIFIKATI

EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT.

PODRUČJE PRIMJENE

- Popravci i ispunjavanje pukotina na zidovima, fasadama i mortu prije ličenja vapnom.
- Ispunjavanje i brtvljenje poroznih građevnih materijala (beton, cigla, drvo, pjenobeton itd.).


TEHNIČKI PODATCI

Svježa masa

Osnova		akrilna disperzija
Izgled		pasta
Mehanizam stvrdnjivanja		isparavanje vode
Specifična težina		1740±30 kg/m ³
Vrijeme stvaranja pokorice	23°C/50% rel. vlaž.	10–15 min.
Temperatura nanošenja		od +5°C do +40°C

Stvrdnuta masa

Tvrdoća Shore A	ISO 868	30–40
Temperaturna postojanost		od -20°C do +75°C
Promjena volumena	ISO 10563	17±1%

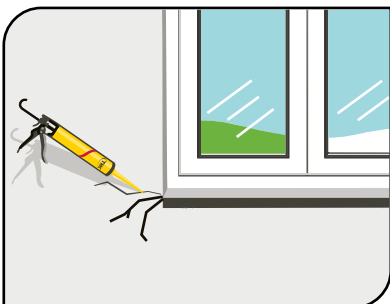

Tekadom Acryl Rough

Jednokomponentna plastoelastična brtveća masa na bazi akrilne disperzije, s grubim izgledom površine. Rabi se za popravke i ispunjavanje pukotina na zidovima, fasadama i mortu prije ličenja vapnom. Podnosi dilatacije do 15%.



Može se bojiti



Za unutranje i vanjsko korištenje



Bez silikona i izocijanata

UPUTA ZA UPORABU:

Priprema površine:

- Površina koju brtvimo mora biti tvrda, čista, bez prašine i masnoća. Odstranimo sve labave i loše vezane dijelove. Tekadom Acryl Rough može se nanositi na vlažne površine.

Priprema fuge i doze:

- Prianjanje možemo poboljšati uporabom prednamaza koji se pravi od brtveće mase Tekadom Acryl Rough i vode u omjeru 1:3. Četkom ili krpom navlažimo površinu i ostavimo nekoliko minuta.
- Dozu s gornje strane pored navoja odrežemo, navijemo dozator koji s obzirom na širinu spoja odn. fuge koso odrežemo i stavimo u pištolj. Pri prekidu rada, odnosno pri zamjeni doza otpustimo ručicu na ručnom pištolju i povučemo okidač unatrag. Nanošenje brtveće mase treba biti što ravnomjernije. Za nanošenje mase možemo koristiti lopaticu.
- Na kraju alatom za zaglađivanje, preciznije TKK zidarskom žlicom, ili prstom koji smo umočili u sredstvo za zaglađivanje Smoothing agent, poravnamo brtveću masu prije nego se stvori pokorica. Veoma je važno brtveću masu dobro pritisnuti na površinu koju brtvimo.
- Svježu masu i alate nakon uporabe očistimo vodom. Stvrdnutu masu možemo ukloniti mehaničkim putem.

PAKIRANJE

- kartuša 300 ml
- crijevo 600 ml, 400 ml
- po dogovoru moguća su i druga pakiranja

SKLADIŠTENJE

12 mjeseci na suhom mjestu na temperaturi između 5°C i 25°C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje i osobnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svojega prodajnog zastupnika TKK.

POZOR

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo izvedbu testiranja za svaki slučaj uporabe.