




SILIFOB B

silikonska vodoodbojna impregnacija

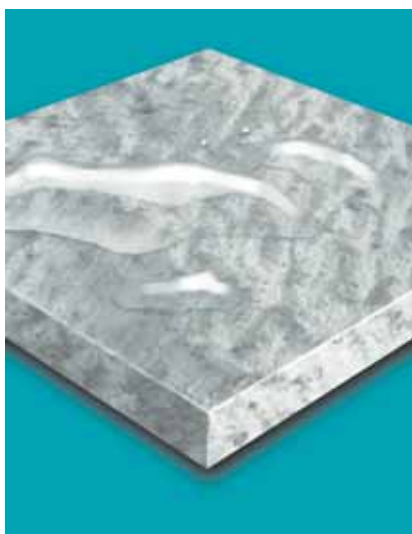

LASTNOSTI IN PODROČJE UPORABE

Silifob B je brezbarvna raztopina silan - siloxanov v organskem topilu. Uporabljamo ga za končno zaščito navpičnih in poševnih površin iz anorganskih poroznih materialov pred atmosfersko vodo / vlago. Zaradi odlične vpojnosti prodre globoko v pore materiala in po odhlaptivi topila tvori nevidno vodoodbojno impregnacijo površine.

Z uporabo **Silifoba B** dosežemo sledeče:

- materiali ne »cvetijo« - t.j. izluževanje vodotopnih soli je preprečeno,
- ker materiali ne vpijajo vode, prihranimo toploto, ki se sicer uporablja za njeno izhlapevanje - dosežena je boljša toplotna izolacija,
- **Silifob B** ne naredi filma - paropropustnost materiala navzven ostane nespremenjena - zid normalno »diha«,
- struktura in barva ščitene materiala ostaneta nespremenjeni,
- razvoj mikroorganizmov: alg, plesni in glivic je močno zmanjšan - zaščitene površine ostanejo dolgo čiste.

Zaradi navedenih lastnosti uporabljamo **Silifob B** za zaščito najrazličnejših materialov:

- opeke, naravnega in umetnega kamna, ometov, betona, penobetona, plinobetona, ipd.

Opozorilo:

- Ometi in betoni morajo biti pred ščitenjem s **Silifobom B** stari najmanj 28 dni!
- **Silifob B** ne premosti razpok večjih od lasnic.
- **Silifob B** ne zalepi slabo vezanih delov.

OSNOVNE LASTNOSTI

	Lastnost
Izgled	brezbarvna tekočina značilnega vonja
Gostota, 20°C	0,78 kg/dm ³

PORABA

Običajno 0,2 do 0,5 kg/m² površine, odvisno od vrste, poroznosti in hrapavosti površine.

NAVODILA ZA UPORABO

- **PRIPRAVA POVRŠINE**
Površine, na katere nanašamo **Silifob B**, morajo biti suhe, očiščene prahu in mastnih madežev. Biti morajo kompaktno, brez poškodb in razpok, ki jih **Silifob B** ne more premostiti.
Pred nanašanjem **Silifoba B** moramo zaščititi površine, ki jih ne impregniramo.



SILIFOB B

silikonska vodoodbojna impregnacija

• NANAŠANJE

Silifob B nanašamo s čopičem ali z brizgalko (za sadje).

Če uporabljamo **Silifob B** v zaprtih prostorih, moramo poskrbeti za dobro prezračevanje.

• ČIŠČENJE ORODJA IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV

Delovne pripomočke po uporabi očistimo z bencinom ali razredčilom.

PAKIRANJE

- doze 0,8 kg, ročke 4 kg, sodi 160 kg

SKLADIŠČENJE

- **Silifob B** je vnetljiva tekočina, zato ga moramo skladiščiti v skladiščih, ki ustrezajo predpisom za skladiščenje vnetljivih tekočin. **Silifob B** moramo skladiščiti v tesno zaprti embalaži, na hladnem in zračnem prostoru, ločeno od virov vžiga in toplote ter zaščiten pred direktno sončno svetlobo.
- V dobro zaprti, nepoškodovani embalaži, je rok uporabnosti min. 2 leti od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben, vendar je potrebno preiskati tiste lasnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

VARNOSTNA OPOZORILA

Silifob B je vnetljiva tekočina, zato moramo pri delu z njim upoštevati vsa navodila za delo z vnetljivimi snovmi in splošna navodila za delo s kemikalijami:

- med delom ne jemo, pijemo ali kadimo,
- po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.
- Pri delu s **Silifobom B** moramo nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči. Če pride do brizganja na kožo ali v oči, kožo speremo s toplo vodo in milom, oči pa spiramo s tekočo vodo najmanj 15 min in poiščemo zdravniško pomoč.
- **Silifob B** lahko škodljivo vpliva na vodne organizme, zato ga ne odlagamo v okolju in ne izpraznimo v kanalizacijo.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak primer uporabe. Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del!