


NAVODILA ZA UPORABO

Površina, na katero nanašamo Tekasil T 142, mora biti suha, čista in nemastna. Za čiščenje površin priporočamo uporabo čistila Teka Cleaner. Tekasil T 142 nanašamo z ročno pištolo, s pištolo na zrak ali z različnimi industrijskimi napravami, odvisno od tipa proizvodnje. Orodje po uporabi očistimo s čistilom Tekafin Cleaner 5.

Čas obdelovanja tesnilne mase in utrjevanje v globino po nanosu sta odvisna od relativne vlage in temperature zraka (glej graf). Nižja kot sta temperatura in relativna vlažnost zraka, počasneje bo tesnilna masa utrjevala in obratno. Pri zračni vlažnosti $R_h < 30\%$ in nizki temperaturi ($< 10^\circ\text{C}$) se utrjevanje tesnilne mase znatno upočasni.

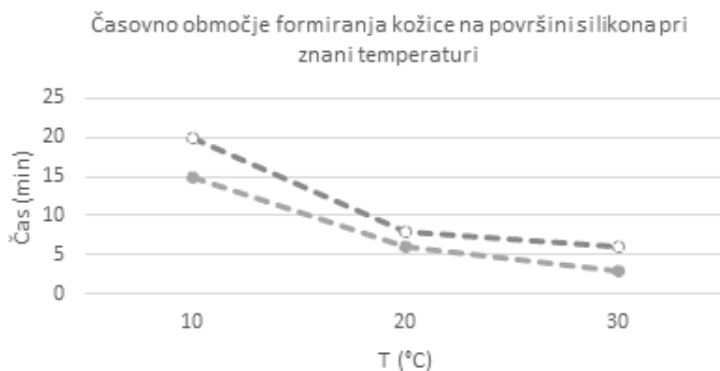

PAKIRANJE

- sod 200 l
- vedro 20 l
- črevo 600 ml
- po dogovoru možna tudi druga pakiranja

SKLADIŠČENJE

Najmanj 12 mesecev v suhem, hladnem prostoru pri temperaturi od 5°C do 25°C , v originalno zaprti embalaži, črevesa do 18 mesecev.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.