




# TEKASOL

## Markirni sprej

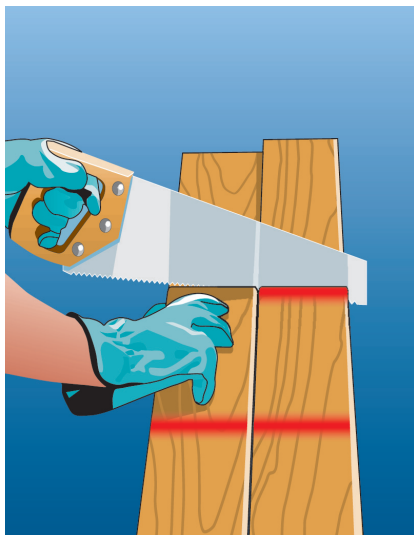

Akrilna barva v spreju za označevanje na različnih površinah.

### LASNOSTI

- Barva ima oprijem na površine kot so les, kovina, steklo, beton in na skoraj vse vrste plastike.
- Po nanosu se zelo hitro posuši.

### PODROČJE UPORABE

- Za označevanje zunanjih in notranjih površin, za horizontalno označevanje, za označevanje parkirišč, nevarnostnih con in za omejevanje delovnih površin.
- Optimalna temperatura uporabe je 20 do 25°C.

### TEHNIČNI PODATKI

Izgled: fluorescentna barva v skladu z oznako na izdelku  
(rdeča, oranžna, modra in zelena)

Vonj: karakterističen (po topilu)

### NAVODILA ZA UPORABO

Površina na katero se produkt nanaša mora biti suha in čista. Dozo pred uporabo dobro pretresite. Ko slišite zvok kovinskih kroglic v notranjosti doze, s tresenjem nadaljujte še eno minuto. Dozo držite 15 do 20 cm od površine ki jo želite pobarvati.

### PAKIRANJE

- aerosol doze 500 ml

### SKLADIŠČENJE

2 leti (+10°C do +20°C).  
Doze skladiščiti v pokončni legi.

### VARNOSTNA OPOZORILA

Vsebuje ksilen.

Zelo lahko vnetljivo. Dražilno. Draži oči. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Ne vdihavati meglice. Preprečiti stik z očmi. Če pride v oči, takoj izpirati z veliko vode in poiskati zdravniško pomoč. Za gašenje uporabiti vodo in peno. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo izdelka. Uporabljati le v dobro prezračenih prostorih.

Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok.

### OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.