




TEKASOL

Sprej za odvijanje

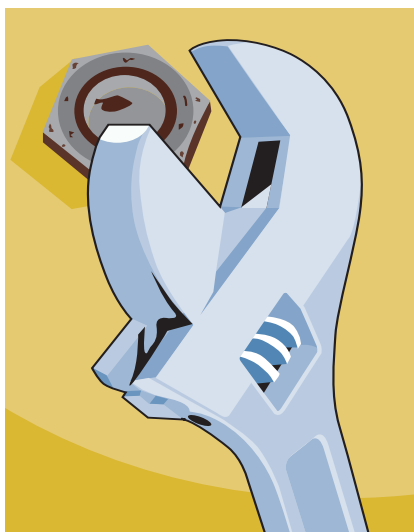

Sprej za odvijanje z veliko močjo raztapljanja in penetracije, pospešuje proces odpuščanja. Odstranjuje vodo in umazanijo.

LASTNOSTI

Hitro prodira tudi v majhne luknje na površinah. Pušča tanek sloj, ki ščiti kovino pred korozijo, ki jo povzročajo vlaga in atmosferski vplivi. Podaljšuje življenjsko dobo mehanične opreme. Preprečuje rjavenje in korozijo.

UPORABA

Za odpuščanje vijakov, navojev, zgibov in vseh mehaničnih delov prizadetih z rjo.

TEHNIČNI PODATKI

Osnova:	nafta, težka obdelana z vodikom
Gostota:	0,76 g/ml
Viskoznost:	1,14 mPas
Plamenišče:	40°C
Vonj:	po nafti

PAKIRANJE

- aerosol doze 400 ml

SKLADIŠČENJE

2 leti
Doze skladiščiti v pokončni legi.

NAVODILA ZA UPORABO

Nanesemo malo debelejši sloj in pustimo, da deluje nekaj minut.

VARNOSTNI UKREPI

Ne vdihavati hlapov. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Uporabljati le v dobro prezračenih prostorih. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.

TEKASOL
Sprej za odvijanje

