




TEKAFLEX

MS marine deck caulking

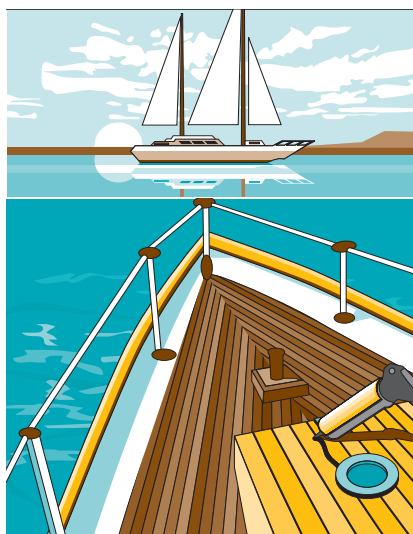

Tekaflex MS Marine for Deck Caulking je jednokomponentna masa za zaptivanje bazirana na MS polimeru, koja ima dobru adheziju na većinu materijala. Očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha bez skupljanja ili formiranja mehurova vazduha.

KARAKTERISTIKE

- Odlično prijanja na većinu materijala: drvo, metal, aluminijum, čelik, bakar, beton, keramiku, polikarbon, poliester, gumu, mermer, staklo, stiropor, PVC, ogleдалa.
- Dobre osobine istiskivanja i pri niskim temperaturama.
- Ne zagađuje okolinu; bez rastvarača i izocijanata.
- Bez mirisa.
- Lako se boji sa većinom boja i lakova na epoksi, poliuretanskoj i vodenoj osnovi.
- Jako dobro otporan na atmosferske uslove.
- UV postojan.
- Otporan na bud.
- Ne korodira na metalu i alkalnim površinama (beton, mermer,...).
- Hemijski otporan na: vodu, morsku vodu, krečnu vodu, kanalizaciju, rastvore kiselina i baza.
privremeno otporan na: goriva, mineralna ulja, biljna i životinjska ulja i masti.
neotporan na: organske kiseline, alkohol.

PODRUČJE UPOTREBE

Upotrebljava se u brodogradnji za vodootporno zaptivanje simsa i tikovine na palubama. Za bolje prijanjanje na porozne površine preporučuje se upotreba prednamaza KVZ 16.

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Osnova		hibridni MS polimer
Izgled		pasta
Boja		crna
Mehanizam očvršćavanja		vlaga iz vazduha
Specifična težina		1380 ± 10 kg/m ³
Vreme stvaranja kožice	23°C/50%rel.vlaž.	25 ± 5 min
Vreme očvršćavanja	23°C/50% rel.vlaž.	2 - 3 mm/dan
Temperatura nanašanja		+5°C do +30°C

Učvršćena masa

Tvrdoća Shore A	ISO 868	40 - 45
Promena zapremine	SIST ISO 10563	< 1%
Zatezna čvrstoća	SIST EN 28339	0,9 - 1,3 MPa
Modul E 100%	SIST EN 28339	0,6 - 0,9 MPa
Rastezanje pri prekidu	SIST EN 28339	250 - 350%
Zatezna čvrstoća	ISO 37 rod 1	1,8 - 2,0 MPa
Rastezanje pri prekidu	ISO 37 rod 1	250 - 400%
Temperaturna postojanost		-40°C do +90°C

TEKAFLEX
MS marine
deck caulking



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Priprema površine

Površina fuge-dilatacije mora biti čista, bez prašine i masnoće. Odstraniti sve okrnjene i slabo vezane delove.

- Kartušu na vrhu navoja odsečemo, navijemo priloženi plastični konus, koga presečemo pod uglom, tako da otvor odgovara širini fuge i pripremljenu kartušu stavimo u pištolj. Naneti Tekaflex MS Marine for Deck Caulking na jednu stranu uz pomoć pištolja ili pomoću špatule.
- Za postizanje optimalnih performansi potrebno je pritisnuti oba spoja zajedno.
- Pri prekidu rada ili zameni kartuše, stisnemo ručicu na zadnjem delu pištolja i povučemo nazubljenu šipku nazad.
- Na kraju, malim alatom ili prstom koji smo namočili u sapunicu, zagladimo zaptivnu masu.
- Svežu masu i alat očistimo sa alkoholom.

PAKIRANJE

- 290ml kartuše (u kartonu 20 kartuša)
- 600ml crevo (20 komada u kartonu)

SKLADIŠTENJE

- 12 meseci u suvim prostorijama pri temperaturi između + 5°C i +25°C u originalno zatvorenoj ambalaži.

SIGURNOSNE MERE

Pri radu sa Tekaflexom MS Marine for Deck Caulking nisu potrebne posebne sigurnosne mere.

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših ispitivanja i iskustava, pa zbog specifičnih uslova i načina rada, preporučujemo prethodne probe za svaki poseban slučaj primene.