

TEKADOM

ACRYL EXPRESS

OSOBIINE

- Pogodna je za trenutnu upotrebu (jednokomponentni sistem).
- Mogućnost brzog prefarbavanja (15 min. nakon nanošenja mase).
- Odlične mehaničke karakteristike, odlično prianjanje na prozorne podloge kao što su beton, penobeton, drvo, keramičke pločice i gipsane ploče.
- Ne sadrži isparljive organske komponente (VOC free).
- Jednostavno se nanosi i brzo se stvrdnjava.
- U vertikalnim fugama i pukotinama ne klizi.
- Može da se koristi za zaptivanje i vlažnih površina.
- Potpuno stvrdnuta masa postaje neosetljiva na vodu.
- Kada očvrсне, može da se farba alkidnim i vodenim farbama.
- Otporna je na atmosferske uticaje, sunčevu svetlost i starenje.
- Posle stvrdnjavanja može da se brusi.
- Ne sadrži rastvarače.
- Sveža masa se jednostavno čisti vodom.

TESTOVI I SERTIFIKATI

CE znak EN 1565-1: 2012 F-INT

OBLAST PRIMENE

- Za popravljavanje i ispunjavanje pukotina i rupa u zidovima i na plafonu.
- Punjenje rezova oko ukrasnih ornamenata i lajsni.


TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Osnova		akrilna disperzija
Izgled		pasta
Mehanizam stvrdnjavanja		isparavanje vode
Specifična težina		1690±20 kg/m ³
Vreme formiranja pokorice	23°C/50% rel. vlaž.	10±5
Temperatura nanošenja		od +5°C do +40°C

Očvrsla masa

Tvrdoća Shore A	ISO 868	65–70
Temperaturna postojanost		od -20°C do +75°C

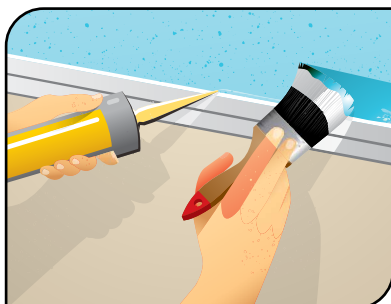

Tekadom Acryl Express

Jednokomponentna, plasto-elastična masa na bazi akrilne disperzije koja se koristi za ispunjavanje i popravke fuga, pukotina u zidovima, fasadama i malteru sa mogućnošću brzog prefarbavanja.



Brzo
očvršćavanje



Lako se boji



Za unutrašnju
upotrebu

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Priprema površine i nanošenje:

Površina mora da bude čvrsta i bez prljavštine, prašine i masnoće. Uklanjamo sve labave i loše vezane delove. Kartuš gore pri vrhu navoja odsečemo, privijemo konus koji, s obzirom na širinu reza, odnosno pukotine, koso isečemo i naneseemo u rez. Pri tome možemo da koristimo lopaticu. Nanetu masu zagladjujemo vlažnom lopaticom za zaglađivanje. Za ispunjavanje većih rezova, pukotina odn. šupljina preporučujemo nanos dva sloja mase. Drugi sloj naneseemo za otprilike jedan sat. Alate za nanošenje kao i ostatke sveže mase odmah nakon upotrebe čistimo vodom.

Upozorenje:

Proizvod nije odgovarajući za dilatazione fuge.

PAKOVANJE

- 300 ml kartuš (20 komada u kartonu),
 - 600 ml crevo,
 - 200 l bure
-

SKLADIŠTENJE

12 meseci na suvom i hladnom mestu na temperaturi između 5°C i 30°C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži. U slučaju isteka roka trajanja označenog na etiketi, i dalje ne znači da je proizvod neupotrebljiv. Treba proveriti njegove karakteristike.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o bezbednosti, uputstvima za bezbedno rukovanje i ličnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u bezbednosnom listu. Bezbednosti list se može dobiti na zahtev.

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uslova i načina rada preporučujemo da izvedete testiranja za svaki slučaj upotrebe.