

# TEKADOM BITUMEN

## OSOBIINE

- Jednostavna upotreba.
- Nije potreban prednamaz.
- Dobro prianja na lim, aluminijum, bakar, mesing, keramiku, bitumen, beton, zid, gips, crep i krovnu lepenku.
- Otporna je na kišu i vremenske uslove.
- Zbog plastoelastičnih svojstava dobro podnosi sva kretanja usled temperaturnih promena.

## OBLAST PRIMENE

- Brze popravke pukotina, šupljina, lomova na krovovima i između starih membrana.
- Zaptivanje između membrane i vertikalnog betonskog zida.
- Pukotine u bitumenskoj lepenici.
- Zaptivanje pukotina, žlebova i fuga između betona, zida, gipsa, lima, bakra, cinka i aluminijuma.
- Pogodna za lepljenje delova koji se prekrivaju za postizanje vodozaptivnog sloja.
- Pogodna za zaptivanje krovova tipa »Tegola Canadese«.
- Zaptivanje pokrova dimnjaka.
- Ne preporučuje se za lepljenje poliuretana i polistirena.


## TEHNIČKI PODACI

### Sveža masa

Hemijska osnovna	bitumen sa rastvaračima
Izgled	gusta crna pasta
Mehanizam stvrdnjavanja	isparavanje rastvarača
Specifična težina	1400±40 kg/m <sup>3</sup>
Suva materija	85–95%
Tačka paljenja u zatvorenoj posudi	>30°C
Vreme stvaranja pokorice	≈30 minuta
Temperatura nanošenja	od +5°C do +35°C

### Očvrsla masa

Konzistencija	plastična masa
Temperaturna postojanost	od -30°C do +80°C
Tvrdoća Shore A	10–15

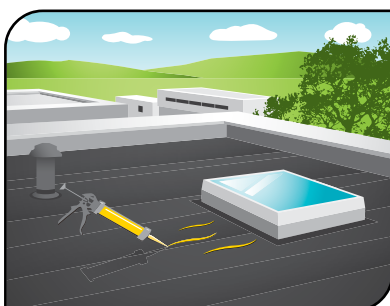

## Tekadom Bitumen

je jednokomponentna zaptivna masa na bitumenskoj osnovi. Upotrebljava se za lepljenje i zaptivanje različitih materijala na krovovima.



UV postojanost



Bez silikona i izocianata



Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Površine moraju da budu suve, čiste, čvrste i bez prašine. Materijal možemo da nanosimo ručnim pištoljem ili pištoljem pod pritiskom, u tačkama ili u linijama. Linije treba da budu udaljene 4 cm. Ukoliko lepimo najmanje 4 m<sup>2</sup>, potrošnja je od 650 do 850 g/m<sup>2</sup>. Ukoliko nanosimo u tačkama, računamo od 50 do 80 g potrošnje za jednu tačku. Na m<sup>2</sup> nanosimo približno 10 tačkaka. Ukoliko je stara membrana oštećena ili na njoj ima labavih delova, treba ih temeljno ukloniti i naneti Tekadom Bitumen na zdravu površinu. Za čišćenje treba koristiti sredstvo za čišćenje Teko Cleaner ili Tekafin Cleaner.

---

## PAKOVANJE

- kartuš 300 ml
  - po dogovoru moguća su i druga pakovanja
- 

## SKLADIŠTENJE

Najmanje 24 meseca na suvom, hladnom mestu na temperaturi ispod 25°C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

---

## ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o bezbednosti, uputstvima za bezbedno rukovanje i ličnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u bezbednosnom listu. Bezbednosti list se može dobiti na zahtev. Primerak možete da dobijete i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

---

## UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uslova i načina rada preporučujemo da izvedete testiranja za svaki slučaj upotrebe.