

# TEKADOM WATERPROOF COATING

## OSOBI NE

- Brze popravke u svim vremenskim uslovima.
- Pogodan za suve i vlažne površine.
- Dobro prianja na praktično sve površine - aluminijum, cink, olovo, staklo, kamen, asfalt, bitumen, tvrdi PVC, crep, drvo itd.
- Jednostavna upotreba.
- Nije potreban prednamaz.
- Može da se nanosi na uspravne površine.
- Ispunjava pukotine i rupe širine nekoliko milimetara.
- Visoka elastičnost.
- Može da se farba akrilnim lakovima.
- Potpuno otporan na vremenske prilike.
- Nije otporan na rastvarače.
- Nije pogodan za upotrebu sa EPS-om i PVC folijom.

## OBLAST PRIMENE

- Za popravke različitih oblika curenja i ispunjavanja pukotina.
- Za zaptivanje ivica oko dimnjaka, metalnih završnica, krovnih slivnika i pukotina u betonu.
- Kao zaštitno sredstvo.
- Za zaptivanje unutar i izvan građevina – balkoni, terase, krovovi i ograde.
- Pogodan je i za kanale pored puteva.
- Za motorna vozila i čamce.


## TEHNIČKI PODACI

### Sveža masa

Osnova	sintetička smola sa rastvaračima, ojačana vlaknima
Izgled	siva pasta
Mehanizam stvrdnjavanja	isparavanje rastvarača
Specifična težina	1050±10 kg/m <sup>3</sup>
Vreme stvrdnjavanja	24–48h
Temperatura nanošenja	od -10°C do 40°C

### Očvrsla masa

Istezanje do pucanja	500±50%
Temperaturna postojanost	od -25°C do +100°C
Potrošnja	1–2 l/m <sup>2</sup>

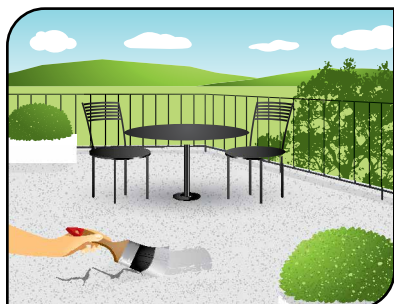

**Tekadom Waterproof Coating** je vlaknima ojačan premaz koji se koristi za jednostavno rešavanje problema curenja i ispunjavanja pukotina. Obezbeđuje odlično prianjanje na sve površine, čak i mokre i masne.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Površine očistimo i uklonimo labave delove. Premaz u tankom sloju četkom nanesimo na pukotine i to pod pravim uglom. Ukoliko su pukotine veće, preporučujemo da se nakon nekoliko dana nanese i drugi sloj. Ukoliko je premaz suviše pastozan, možemo da ga razredimo do 10% sredstvom za čišćenje Tekafin Cleaner, nitro razređivačem ili sredstvom za čišćenje na bazi ugljovodonika (benzin), kako bi se lakše razmazao po površini. Alate za nanošenje čistimo sredstvom za čišćenje Tekafin Cleaner.

---

## PAKOVANJE

- doza 1 l
- 

## SKLADIŠTENJE

18 meseci na suvom mestu na temperaturama ispod 30°C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

---

## ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o bezbednosti, uputstvima za bezbedno rukovanje i ličnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u bezbednosnom listu. Bezbednosti list se može dobiti na zahtev. Primerak možete da dobijete i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

---

## UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uslova i načina rada preporučujemo da izvedete testiranja za svaki slučaj upotrebe.